

TOTAL C. PLASTIFICANTE

PLASTIFICANTE, FLUIDIFICANTE PARA HORMIGÓN Y MORTERO

CÓDIGO DEL PRODUCTO: 206031

CÓDIGO UFI: 8NG0-00X3-J00W-7AJF

PROPIEDADES

Plastificante para morteros y hormigones que resulta ideal para conseguir una excelente plasticidad facilitando enormemente su manejabilidad y mejorando su colocación en obra. Aumenta la cohesión evitando la segregación. Aumenta la resistencia del mortero endurecido ante las heladas. No modifica los tiempos de fraguado y endurecimiento.


- Es ligeramente hidrófugo.
- Mejora el aspecto de las superficies.
- Permite una disminución del peso del cemento.
- Permite una reducción notable del agua de amasado.
- Tiene una alta eficaz función aireante.

APLICACIONES

Aplicable en morteros y hormigones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Líquido
Color Transparente

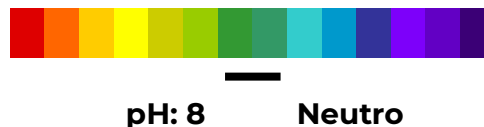

DOSIFICACIÓN, MODO DE EMPLEO Y PRECAUCIONES

Agitar el contenido del envase para conseguir la correcta homogenización del producto. Se añade agua de amasado en proporción de 1Lt por cada 2500Kg de cemento. Por cada saco de cemento de 25Kg, se agregan 10cc al agua de amasado.

NOTAS

Ficha de seguridad disponible bajo petición para el usuario profesional.

PRESENTACIÓN

Formato	5Lt	25Lt
Embalaje	4 unidades	1 unidad



QUIMICA FACIL S.L.

Girona 8-10
08760 – Martorell
(Barcelona)
936564081

info@quimicafacil.es

www.quimicafacil.es

Revisión: Junio 2022